

高槻市工事標示板設置要綱

(目的)

第1条 この要綱は、高槻市が発注する公共工事について、発注者と受注者の体制を明示し、工事現場及びその周辺区域の安全管理の責務と市民及び通行者の協力と理解を求め、かつその行政広報活動を図るため定めるものである。

(対象となる公共工事)

第2条 工事標示板の設置対象となる公共工事は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。

- (1) 原則として、工事請負費で実施するもの
- (2) 市が発注するもの。ただし、他の団体と共同発注しているものにあつては、当該団体の同意を得たもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する公共工事は工事標示板の設置対象としないことができる。

- (1) 市民の目に触れる機会が少なく、その効果が期待されないと判断される時。
- (2) 災害等応急復旧などを内容とする緊急工事であるとき。

(工事標示板の寸法・表示内容)

第3条 工事標示板の寸法及び表示する内容は、次の各号のとおりとする。

- (1) 高槻市週休2日工事実施要領第9条第3号に該当する工事については、別紙表示例1を標準とする。
- (2) 前号に該当しない工事については、別紙表示例2を標準とする。

(工事標示板の工事期間)

第4条 工事標示板の工事期間については、工期（契約期間）を原則とする。

(表示内容の変更)

第5条 受注者は、工事標示板の記載事項に変更が生じた時は、すみやかに修正しなければならない。

(工事標示板の設置位置及び設置数)

第6条 工事標示板の設置位置は、広報効果の高い位置に設置するものとし、設置数については、監督員の指示により決定するものとする。なお、公共用地とする民有地に設置する場合、受注者は、必ず土地管理者の同意を得なければならない。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は、令和元年5月1日から実施する。


附 則

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

別紙（第3条関係）

表示例1 週休2日工事に取り組む場合


土木工事用

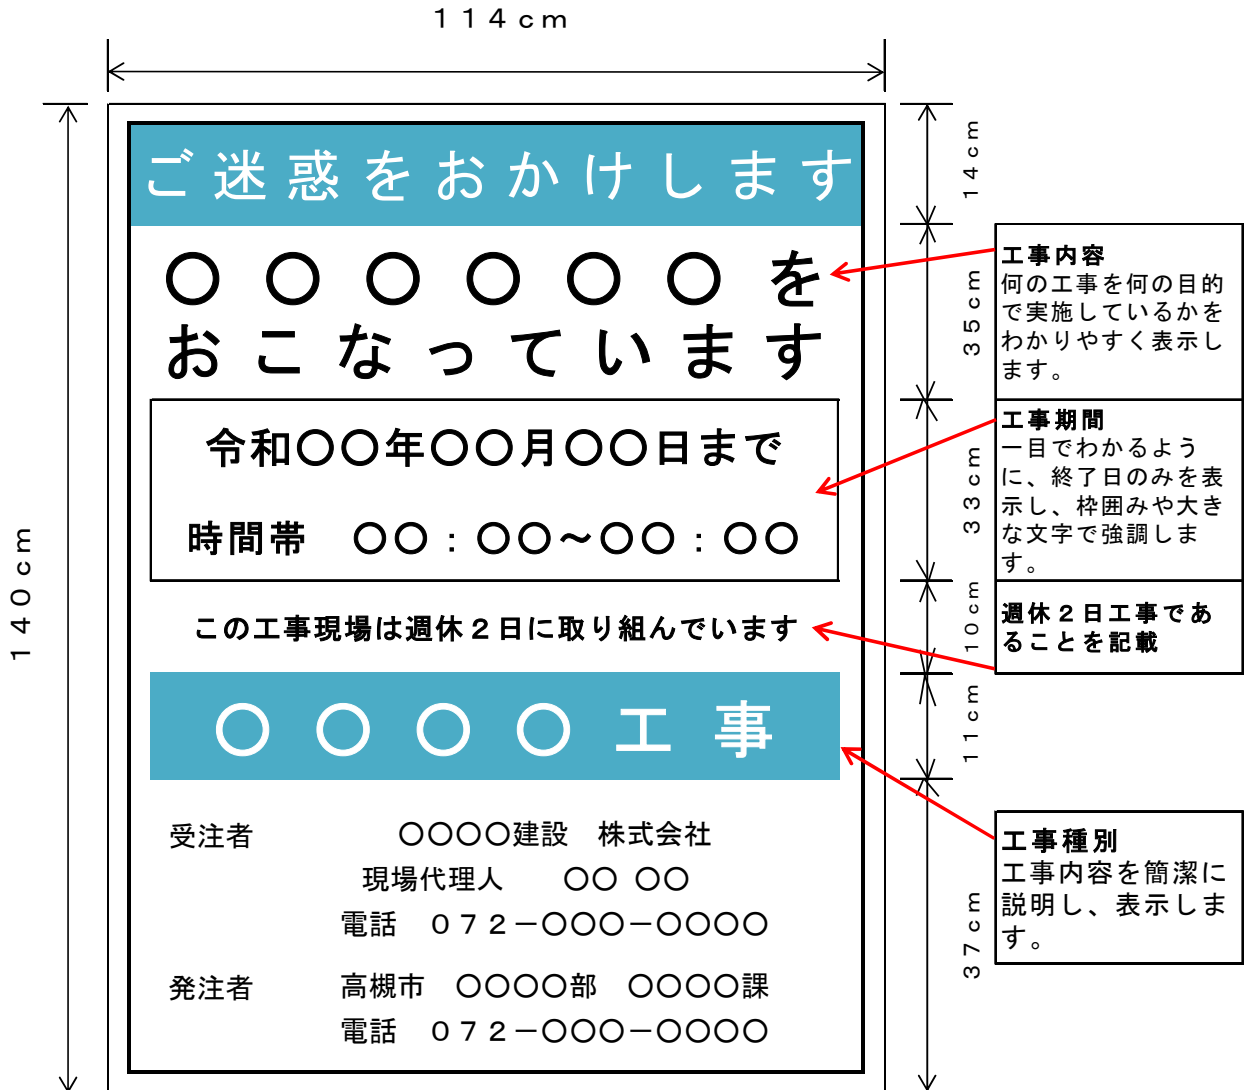

- (1) 色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、「舗装修繕工事」等の工事種別については青地に白抜き文字とし、「〇〇〇〇をおこなっています」等の工事内容、工事期間については青色文字、その他の文字及び線は黒色、地を白色とする。
- (2) 縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。
- (3) 高輝度反射式または同等以上のものとする。
- (4) 転倒しないように留意して設置すること。

表示例2 週休2日工事に取り組まない場合

土木工事用

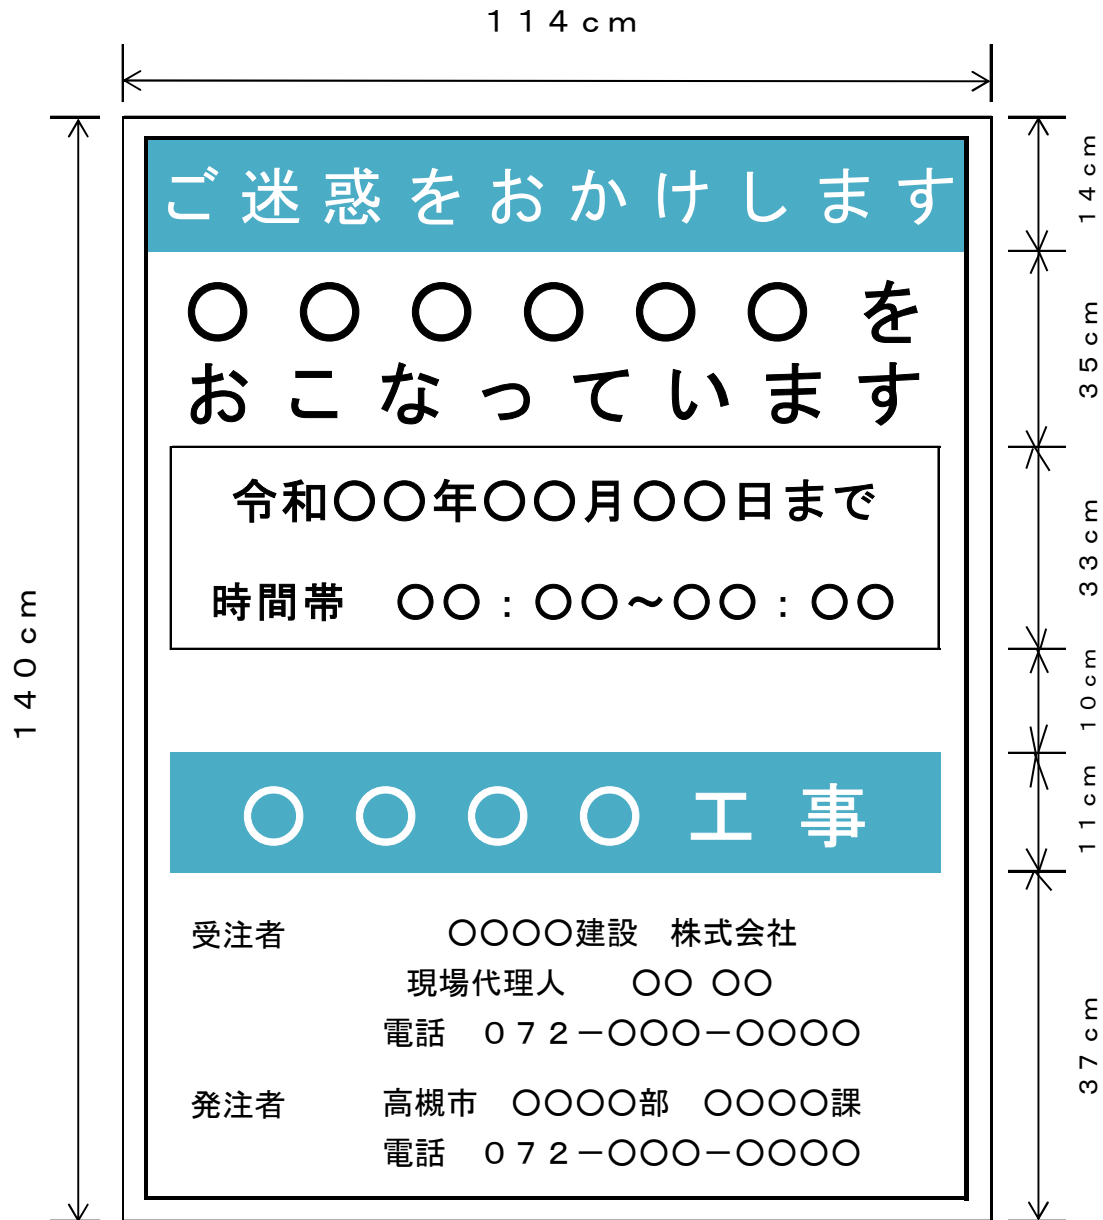

- (1) 色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、「舗装修繕工事」等の工事種別については青地に白抜き文字とし、「〇〇〇〇をおこなっています」等の工事内容、工事期間については青色文字、その他の文字及び線は黒色、地を白色とする。
- (2) 縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。
- (3) 高輝度反射式または同等以上のものとする。
- (4) 転倒しないように留意して設置すること。

建築工事用

42 cm

○ ○ 工 事 中

工 事 名 ○ ○ ○ ○ 工 事

令和○○年○○月○○日まで

受注者 ○ ○ ○ ○ 建設 株式会社
現場代理人 ○ ○ ○ ○
電話 072-○○○-○○○○

発注者 高槻市 ○○○○部 ○○○○課
電話 072-○○○-○○○○

30 cm

工事看板表示基準

区分	主な工種	工事種別	工事目的（表示例）
道路関係	舗装補修工事	舗装補修工事	傷んだ舗装をなおしています
	舗装工事	舗装工事	騒音を少なくする舗装を行っています
	歩道工事	歩道工事	傷んだ歩道をなおしています
	歩道工事	歩道工事	歩道のバリアフリー化を行っています
	歩道工事	歩道工事	歩道を広げる工事を行っています
	道路維持工事	道路維持工事	傷んだガードレール(標識・排水柵等)をなおしています
	電線共同溝工事	電線共同溝工事	電線類の地中化を行っています
	共同溝工事	共同溝工事	災害からライフラインを守る共同溝工事を行っています
	橋梁補強工事	橋梁補強工事	地震対策のため橋の補強を行っています
	照明灯改修工事	照明灯改修工事	古くなった照明灯を新しくしています
	△△工事 (△△：橋梁、トンネル等)	△△工事 (△△：橋梁、トンネル等)	〇〇バイパス(道路)の△△工事を行っています (△△：橋梁、トンネル、舗装、盛土、切土、擁壁、水路等)
	歩道橋架け替え工事	歩道橋架け替え工事	古くなった歩道橋を新しくしています
	地下歩道設置(補修)工事	地下歩道設置(補修)工事	地下に歩道をつくっています(なおしています)
	塗装工事	塗装工事	傷んだ塗装を塗り替えています
電力関係	供給関連工事	電気工事	電気設備の新設を行っています
	新設(増設・取替・撤去)工事		電気設備の取替を行っています
			電気設備の撤去を行っています
	支障移設工事		電気設備の移設を行っています
	通信ケーブル関連工事		通信ケーブルの敷設を行っています
	埋設物調査工事		埋設物の調査を行っています
	緊急工事		電気設備の緊急修理を行っています
	機材搬出入工事		電気設備の機材を入れて(出しています)
	点検・補修工事		電気設備の点検・修理を行っています
	無電柱工事		電柱の撤去を行っています
	道路復旧工事		電気設備の埋設跡の復旧を行っています
電話・電気通信関係	供給関連工事	電話工事	電話設備の新設を行っています
	新設(増設・取替・撤去)工事		電話設備の取替を行っています
			電話設備の撤去を行っています
	支障移設工事		電話設備の移設を行っています
	通信ケーブル関連工事		通信ケーブルの敷設を行っています
	埋設物調査工事		埋設物の調査を行っています
	緊急工事		電話設備の緊急修理を行っています
	機材搬出入工事		電話設備の機材を入れて(出しています)
	点検・補修工事		電話設備の点検・修理を行っています
	無電柱工事		電柱の撤去を行っています
	舗装復旧工事		電話設備の埋設跡の復旧を行っています
	公衆電話BOXの(新設・撤去)を行っています		
ガス関係	供給関連工事	ガス工事	ガス管の新設を行っています
	新設(増設・取替・撤去)工事		ガス管の取替を行っています
			ガス管の撤去を行っています
	修繕・補修工事		ガス管の修理を行っています
	支障移設工事		ガス管の移設を行っています
	埋設物調査工事		埋設物の調査を行っています
	緊急工事		ガス漏れのため緊急修理を行っています
	点検・補修工事		ガス管の点検・修理を行っています
舗装復旧工事	ガス管の埋設跡の復旧を行っています		
水道関係	供給関連工事	水道工事	水道管の新設を行っています
	新設(増設・取替・撤去)工事		水道管の取替を行っています
			水道管の撤去を行っています
	修繕・補修工事		水道管の修理を行っています
	配水管工事		水道管の修理を行っています
	支障移設工事		水道管の移設を行っています
	埋設物調査工事		埋設物の調査を行っています
	緊急工事		緊急で水道管の水漏れを直しています
点検・補修工事	水道管の点検・修理を行っています		
舗装復旧工事	水道管の埋設跡の復旧を行っています		
下水道関係	供給関連工事	下水道工事	下水道管の新設を行っています
	新設(増設・取替・撤去)工事		下水道管の取替を行っています
			下水道管の撤去を行っています
	(浸水対策・耐震)工事		下水道管の浸水対策を行っています
			下水道管の耐震化を行っています
	修繕・補修工事		下水道管の修理を行っています
	支障移設工事		下水道管の移設を行っています
	埋設物調査工事		埋設物の調査を行っています
緊急工事	下水道管の緊急修理を行っています		
点検・補修工事	下水道管の点検・修理を行っています		
舗装復旧工事	下水道管の埋設跡の復旧を行っています		