

SCALE=1/100

0 1 2 3 4 5 10M

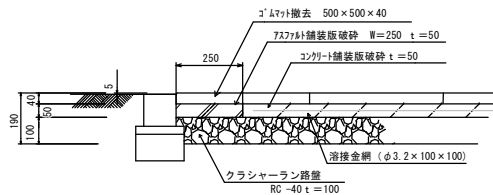
撤去平面図 1:100

コンクリート舗装版破砕 A=375.1m²
10.95*10.95*3.14-1.44=375.1m²
375.1*0.05=18.8m³
アスファルト舗装版破砕 A=17.4m²
11.2*11.2*3.14-10.95*10.95*3.14=17.4m²
17.4*0.05=0.9m³
ゴムマット撤去 A=392.4m²
11.2*11.2*3.14-1.44=392.4m²
392.4*0.04=15.7m³

ゴムマット舗装

ラバークッションマット
500×500×40

撤去標準平面図 1:20



撤去標準断面図 1:20

数量表

工事区分		細 別	規格		数量	単位	備 考
工程	種別		記 号	形状寸法			
基礎整備							
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート舗装版破砕		t=50	375.1	㎡	鉄筋構造物（溶接金網）
		アスファルト舗装版破砕		t=50	17.4	㎡	
公園施設等撤去・移設							
公園施設撤去工	ゴムマット撤去			t=40	392.4	㎡	


控除面積 4*0.6*0.6=1.44m²

工事名	古曽部防災公園維持補修工事		
図面名	撤去平面図・撤去標準平面図 撤去標準断面図		
公園名	古曽部防災公園		
作成年度	令和8年度		
縮尺	図示	図面番号	1 / 2
事業者名	高槻市 都市創造部 公園課		

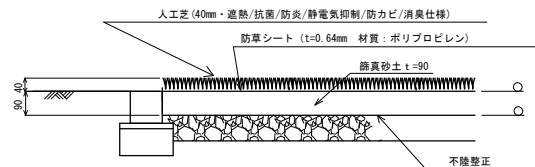
SCALE=1/100

0 1 2 3 4 5 10M

計画平面図 1:100

人工芝舗装工 A=392.4m²防草シート t 0.64
人工芝 t 4011.2×11.2×3.14÷1.44=392.4m²土系舗装工 A=392.4m²

山東産真砂土(5mm篩い) t 90

11.2×11.2×3.14÷1.44=392.4m²

計画断面図 1:20

※ ○は転圧部分を示す。

- ・人工芝は専用ピン(φ4mm×20mm×150mm)及び専用ボンドで固定すること。
- ・防草シートは専用ピンで固定すること。
- ・本製品は、樹グリーンフィールド製品または同等以上とする。
- ・中央付近から外側に向け水勾配(0.5%~1.0%程度)をとること。

数量表

工事区分		細 別	規 格		数量	単位	備 考			
			記 号	形 状 寸 法						
工 程										
種 別										
施設整備										
園路広場整備工										
土系舗装工	不陸整正				392.4	㎡				
	真砂土舗装			t=90 山東産真砂土(5mm篩い)	392.4	㎡				
	人工芝舗装工	人工芝舗装		t=40 人工芝	392.4	㎡	防草シート含む			

工事名	古曽部防災公園維持補修工事		
図面名	計画平面図・計画断面図		
公園名	古曽部防災公園		
作成年度	令和8年度		
縮尺	図示	図面番号	2 / 2
事業者名	高槻市 都市創造部 公園課		